



Licht- und Lüftungshaube, ausstellbar



- Bestehend aus geschweißtem Al-Rahmen mit Gelenklagern.
- Rahmen mit Flanschen für Montage unter Dach und Anbringung der Innenverkleidung.
- Haube leicht bombiert mit umlaufender Wasser-Abtropfkante.
- · Griff/Gelenk-Kombination mit Haube verschraubt.
- Schlauchdichtung auf Rahmen aufgeklemmt und auswechselbar.
- Gelenklager am Rahmen vernietet.



Maß H: Bauhöhe über Dach geschlossen 85 mm,

offen 165 mm

Maß h: Bauhöhe ab Unterkante Dach-Außenfläche

geschlossen 45 mm

Werkstoff: Rahmen: Aluminium, silberfarbig eloxiert

Haube: Polyester, glasfaserverstärkt

Dichtung: Neopren, schwarz


Griff/Gelenk-Kombination: Polyurethan-Integralschaum,


verstärkt, schwarz Stahlteile: verzinkt

Gewicht: ca. 6,42 kg/Stück

Artikel-Nr. 641 280 000



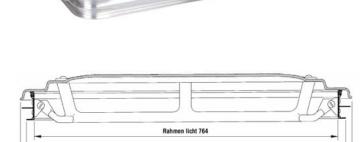



TITGEMEYER Tf1736AktionD(0216)1